

■ミスト扇風機



SFJ-2021



ミストワークファン

商品名	ミスト扇風機		コードレスミスト扇風機
メーカー	スーパー工業		SHOWA
型 式	SFJ-2021		ミストワークファン
噴霧量	0.24L/min		強5.3L/h・弱4.9L/h
風量調整	無段階		3段階切替
水タンク容量 (L)	60(ボールタップ付)		23(水道直結可)
首振り角度	60°		70°
首折れ角度	40°		160°
ファンサイズ (mm)	φ450		φ180
寸 法	全長 (mm)	710	400
	全幅 (mm)	530	400
	全高 (mm)	1,470(最小)~1,920(最大)	710(バケツに収納時335)
質 量 (kg)	48		5
電 源	単相100V		バッテリーDC24V×4.0Ah
定格消費電力 (kW)	0.41		稼働時間約5.5~9.5時間

■スポットクーラー



CW-1X



MSC25A

商品名	スポットクーラー	
メーカー	荏原製作所	MEIHO
型 式	CW-1X	MSC25A
冷房能力 (kW)	2.2	2.2
電 源	単相100V	
定格消費電力 (kW)	0.77	0.875
冷 媒	R407C	R410A
ドレンタンク容量 (L)	5	5
吹出しダクト	φ125mm×長さ425mm×1本	φ125mm×長さ470mm×1本
寸 法 [W×H×L] (mm)	434×900×441	405×895×430
質 量 (kg)	42	45
仕 様	—	自動首振り左右100°

■工場扇



SF-45VS-1VP-2

商 品 名		工場扇
メーカー		スイデン
型 式		SF-45VS-1VP-2
羽根径	(mm)	450
電 源		単相100 V
消費電力		120W
風 量		(m³/min) 178/158/140(3段階切替)
寸 法	羽根ガード径	(mm) φ 510
	三脚使用時幅	(mm) 840
	三脚使用時奥行	(mm) 725
	三脚使用時高さ	(mm) 1,170～1,280
質 量		(kg) 11

■ジェットヒーター



30RS

商 品 名	ジェットヒーター		
メーカー	静岡製機		
型 式	30RS		
熱出力	(kW)	8.8(強)/6.3(弱)	
燃料消費量	(L/h)	0.91(強)/0.65(弱)	
油タンク容量	(L)	7.3	
燃焼持続時間	(h)	8(強)/11(弱)	
電 源	単相100V		
消費電力	(W)	点火時47/燃焼時35	
温風吐出量	(m³/min)	2.3(強)/2.0(弱)	
運転音	(dB)	58(強)/54(弱)	
寸 法 [高×幅×奥行]	(mm)	420×255×535 吐出口φ157	
質 量 [タンク空時]	(kg)	11.5	
使用燃料	灯油		

■遠赤外線灯油ヒーター




HR120D1



VAL6-KBS

商品名	ブライツヒーター ロボ暖		ブライツヒーター
メーカー	オリオン機械		静岡製機
型式	HR120D1		VAL6-KBS
熱出力 (kW)	14.1		37(強)/28(弱)
燃料消費量 (L/h)	1.44		3.8(強)/2.9(弱)
油タンク容量 (L)	22		57
燃焼持続時間 (h)	15		15(強)/19(弱)
電源	単相100V		
消費電力 (W)	点火時102/燃焼時80		点火時83/燃焼時55
運転音 (dB)	64		66(強)/63(弱)
寸法 [高×幅×奥行] (mm)	655×520×575		884×675×703 放熱ディスクφ562
質量 [タンク空時] (kg)	21		40
使用燃料	灯油		
暖房の目安	木造60㎡/コンクリート83㎡		木造127～152㎡/コンクリート176～211㎡

■遠赤外線電気ヒーター

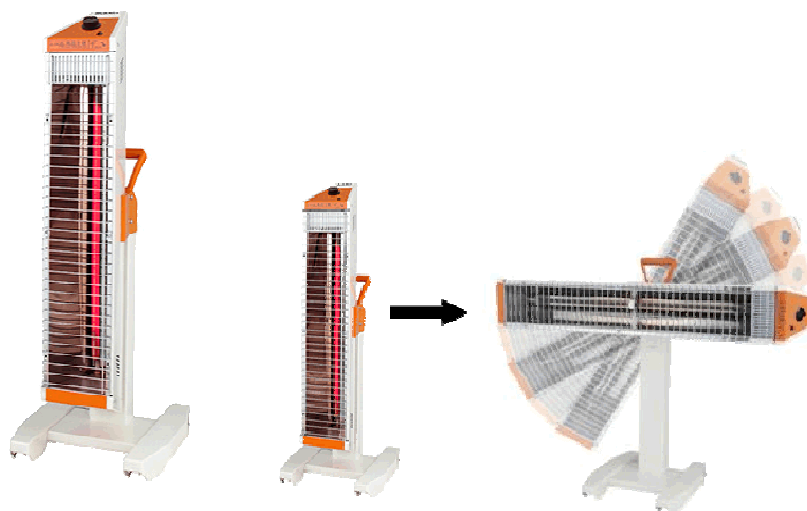

SHE-10A-1

商品名	遠赤外線電気ヒーター	
メーカー	スイデン	
型式	SHE-10A-1	
電源	単相100V	
消費電力 (W)	1,000	
使用可能温度範囲	-10℃～23℃	
寸法 [幅×奥行×高さ] (mm)	330×360×900	
質量 (kg)	7	
ヒーター向き	縦・横ワンタッチ切替	