

## ■アスファルトカッター 《舗装カッター》




MCD-012H

MCD-L14H

MCD-214VDX

MCD-216HSDX

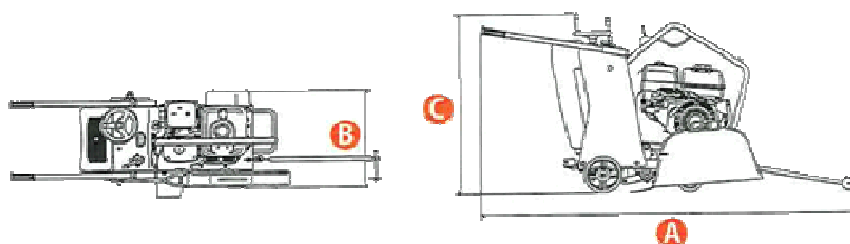

| 商品名              | 12吋(305mm)    | 14吋 (356mm)   | 14吋 (356mm)半自走 | 16吋 (406mm)半自走 |
|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| メーカー             | 三笠産業          |               |                |                |
| 型 式              | MCD-012H      | MCD-L14H      | MCD-214VDX     | MCD-216HSDX    |
| 最大切断深さ (mm)      | 70～100        | 70～120        | 70～120         | 70～145         |
| ブレード径            | 10吋・12吋       | 10吋～14吋       | 10吋～14吋        | 10吋～16吋        |
| ブレード軸径 (mm)      | 27            |               |                |                |
| 切断深さ調節装備         | 手動スクリー式       |               |                |                |
| 走行方式             | 手押し式          | 手動スクリー式       | 半自走式(ハンドル回転式)  |                |
| 水タンク容量 (L)       | 14            | 26            | 45             | 45             |
| 寸 法 [A×B×C] (mm) | 1,034×435×746 | 1,650×527×930 | 1,990×585×981  | 1,990×585×981  |
| 機械質量 (kg)        | 51            | 81            | 136            | 148            |
| エンジン出力 (kW)      | 3.6           | 4.1           | 5.9            | 6.3            |
| 使用燃料             | ガソリン          |               |                |                |
| 始動方法             | リコイル          | リコイル          | リコイル           | セルスタート         |

### 【関連商品：湿式ブレード】

| メーカー  | ハスクバーナ           |     | 三笠産業                                  |     |
|-------|------------------|-----|---------------------------------------|-----|
| 製品名   | N.Active one WET |     | MW-ZAC                                |     |
| ブレード径 | 12吋              | 14吋 | 12吋                                   | 14吋 |
| レンタル  | ○                | —   | —                                     | —   |
| 販 売   | ○                | ○   | ○                                     | ○   |
| 仕 様   | アスファルト・コンクリート兼用  |     | アスファルト・コンクリート兼用<br>スリットデザイン変更により風切音抑制 |     |

## N.Active one WET

- コンクリートとアスファルト兼用ブレード
- 優れた製品寿命と切断速度を実現する汎用性ブレード

湿式  
切断



## MW-ZAC



### NETIS登録モデル

エンジン始動空転時・移動時の風切音を抑制  
環境・作業への負担軽減!

スリットデザインを変更することで風切音を抑えました。  
作業環境及び作業への負担を軽減します。

